



## LA CHAPE FLUIDE À PETIT PRIX



La société **Anhydritec**® a développé la technologie brevetée INITIO® pour la réalisation de chapes au meilleur coût/performance pour :

- Une **isolation acoustique ou thermique** en association avec un isolant
- Une **mise à niveau de sol** (dalle béton, plancher bois, etc.)  
Seule l'application pour plancher chauffant n'est pas possible.

La chape INITIO® est reconnaissable par sa coloration bleue, qui permet de s'assurer que la chape n'est pas utilisée pour enrober un plancher chauffant.

### TOUS LES AVANTAGES DES CHAPES FLUIDES ANHYDRITEC®

La chape INITIO® possède **tous les avantages** des procédés à base d'**anhydrite** de la gamme La Chape Liquide®, la référence depuis plus de 30 ans :

- **Pas de joints de fractionnement** jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>
- **Pas de fissuration, pas de tuilage** dans le temps
- **Mise en œuvre facilitée** très grande fluidité
- **Forte productivité** jusqu'à 200 m<sup>2</sup>/h
- **Planéité parfaite** de la surface finie
- **Chantier propre** grâce à la livraison en camion toupie

### L'ALTERNATIVE À LA CHAPE TRADITIONNELLE

INITIO® est une chape fluide anhydrite à petit prix qui offre beaucoup plus qu'une chape traditionnelle :

**Productivité très importante**  
Jusqu'à 200 m<sup>2</sup>/heure ou 1 500 m<sup>2</sup>/jour

**Garantie de performance**  
Classe C16 F3 selon Avis Technique / DTA

**Confort d'utilisation**  
Pompage en position debout

**Zéro manutention**  
Ni matériel, ni sacs à porter

#### NOS + TECHNIQUES

- ➔ **Coût/performance attractif**
- ➔ **Coloration bleue : identification facile**
- ➔ **Très grande fluidité**
- ➔ **Sans armatures ni fibres**



L'ENROBAGE DE PLANCHERS CHAUFFANTS N'EST PAS POSSIBLE AVEC INITIO®.

Pour cette application, utiliser les autres produits de la gamme La Chape Liquide®



La chape ultra-fine pour ragréer les sols



La garantie d'un plancher chauffant ultra-performant



Les performances de l'anhydrite pour les planchers électriques



La chape anhydrite en version séchage accéléré et recouvrement + rapide



La référence de La Chape Liquide®



La chape fluide à petit prix




une gamme de la société



## INITIO® OUVRE DE NOMBREUX MARCHÉS À LA CHAPE FLUIDE

INITIO® adapte ses performances (classe C16 F3) et son positionnement prix pour répondre aux applications hors planchers chauffants et remplacer la chape traditionnelle.

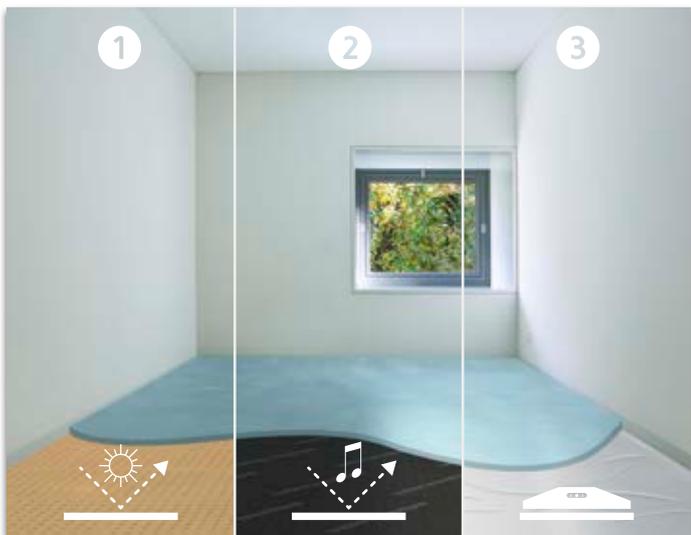

### 1 ISOLATION THERMIQUE

L'association d'un isolant thermique avec INITIO® permet une diminution des déperditions thermiques des sols et des ponts thermiques associés.

### 2 ISOLATION ACOUSTIQUE

L'ajout d'un isolant acoustique sous une chape INITIO® permet de réduire les bruits d'impacts et d'atteindre les performances conformes aux exigences réglementaires.

### 3 MISE À NIVEAU

La chape INITIO® permet de réaliser la mise à niveau de surfaces de planchers pour obtenir un sol parfaitement plan, destiné à recevoir le revêtement de sol désiré.



## DES PERFORMANCES REMARQUABLES

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES           |           |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|
| Résistances mécaniques                |           | Classe C16 F3                   |        |
| Masse volumique                       |           | 2 000 kg/m <sup>3</sup> (± 200) |        |
| Épaisseur minimale par type de locaux | Locaux P2 | Sur polyane                     | 3 cm   |
|                                       |           | Sur isolant SC1                 | 4 cm   |
|                                       |           | Sur isolant SC2                 | 4,5 cm |
|                                       | Locaux P3 | Sur polyane                     | 3,5 cm |
|                                       |           | Sur isolant SC1                 | 4,5 cm |
|                                       |           | Sur isolant SC2                 | 5 cm   |

| CONFORT DE MISE EN ŒUVRE |   |
|--------------------------|---|
| Étalement                | 24 cm ± 2   |
| Fractionnement           | Aucun joint jusqu'à 1 000 m <sup>2</sup> y compris aux passages de portes |
| Productivité             | Jusqu'à 200 m <sup>2</sup> / heure ou 1 500 m <sup>2</sup> / jour         |
| Ponçage                  | L'option SP® permet d'éviter la formation de la pellicule de surface      |

INITIO® est une technologie brevetée de la société Anhydritec®

Avis Technique / DTA CSTB N° 13/15-1273\_V3



[www.lachapeliquide.fr](http://www.lachapeliquide.fr) | [www.anhydritec.com](http://www.anhydritec.com)

Anhydritec – ZA de la Grande Marine - 635 avenue Louis Boudin – 84800 L'Isle sur la Sorgue – T. 04 90 90 31 31 – [contact@anhydritec.com](mailto:contact@anhydritec.com)