

GAMME
BÂTIMENT




TECHNIPACK



PLATTARD
INDUSTRIES

TECHNIPACK

UN SYSTÈME CONSTRUCTIF
SIMPLE ET COMPLET

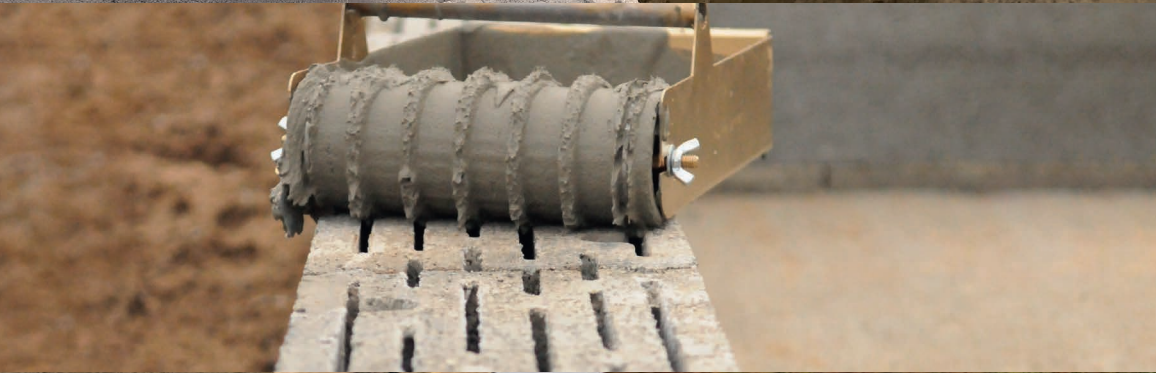

- ▶ Une gamme complète de blocs béton rectifiés
- ▶ Sans cuisson
- ▶ 100 % minéral, 100 % recyclable

	RÉSISTANCE MÉCANIQUE	USAGE	RÉSISTANCE THERMIQUE
TECHNIBLOC[®] Faible bilan carbone 10 kg eq CO₂/m² ▶ Granulats locaux transportés par voie fluviale ▶ Sans cuisson, démoulage à froid Collectif B40 B60 B80 Incorporation de granulats recyclés NF GR	B40 B60 B80	 Collectif	R = 0,28 m ² .K/W
TECHNICITÉ[®] Faible bilan carbone 16.6 kg eq CO₂/m² Léger ▶ 17 kg Isolant ▶ R = 1,05	L25	 Maison individuelle groupée	R = 1,05 m ² .K/W
TECHNIBEMO[®] Faible bilan carbone 18.87 kg eq CO₂/m² Collectif B60 Isolant ▶ R = 1,09	B60	 Collectif	R = 1,09 m ² .K/W
TECHNITHERM[®] Isolant ▶ R = 1,35 Petit collectif L40	L40	 Petit collectif	R = 1,35 m ² .K/W
ISOLABLOC Faible bilan carbone 11.3 kg eq CO₂/m² ACV Dynamique A2 Isolant ▶ R = de 5,40 à 8,05 (selon l'isolant) Biosourcé  Léger		 Collectif	R = jusqu'à 8,05 m ² .K/W

Retrouvez
toutes les données
du Technipack
à jour ici !



TENUE AU FEU	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	FDES CERTIFIÉE BASE INIES	CERTIFICATIONS	POIDS POUR UN BLOC EN 25	
(fiche 130 CERIB) Non porteur : PV 90 min Porteur : PV 60 min Bloc plancher 6 alvéoles : PV 120 min Bloc plancher 9 alvéoles : PV 180 min	Mur nu 52 et 54 dB		 EUROCODE 8	22 kg	TECHNIBLOC®
Porteur : PV 60 min	Mur nu 38 dB		 EUROCODE 8	17 kg	TECHNICITÉ®
	Mur nu 47 dB		 AVIS TECHNIQUE ATEC n°16/24-806	20 kg (hauteur 20 cm)	TECHNIBEMO®
	Mur nu 40 dB		 EUROCODE 8	22 kg	TECHNITHERM®
Porteur : PV 240 min	En cours		 AVIS TECHNIQUE ATEC n°16/16-743	15 kg	ISOLABLOC



KOLABLOK

LA COLLE PRÊTE À L'EMPLOI


MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET FIABLE

- **Mise en œuvre facilitée en zones sismiques 3 et 4** : plus besoin de réaliser les joints verticaux (AT 16/21-790_V1).
- **Suppression de toutes les opérations de nettoyage** : pour les pistolets, rouleaux, malaxeurs, outils, seaux...
- **Plus de gaspillage** : Même ouverte et entamée, la cartouche de colle reste parfaitement utilisable, y compris plusieurs jours après sa première utilisation.
- **Pistolet électrique avec batterie** : pour un encollage facile et rapide.
- Sans isocyanate (polyuréthane).

TRAITEMENT DES DÉPERDITIONS THERMIQUES

PLANELLE THERMO'RIVE®
 $R = 0,85 \text{ M}^2.\text{K}/\text{W}$ ASSURE
EN UNE SEULE OPÉRATION

- Le traitement des ponts thermiques linéiques longitudinaux et transversaux.
- Le coffrage de l'about de dalle du plancher, dalle pleine, poutrelles / entrevous.
- Valeurs de Ψ :
 - Logements collectifs $\Psi_9 = 0,37 \text{ W/m.K}$ > Gain 38% ;
 - Maisons individuelles $\Psi_9 = 0,29 \text{ W/m.K}$ > Gain 52% ;
 - Évite la pose des rupteurs thermiques ;
 - Exigence RE2020 : $\Psi_9 < 0,60 \text{ W/m.K}$.

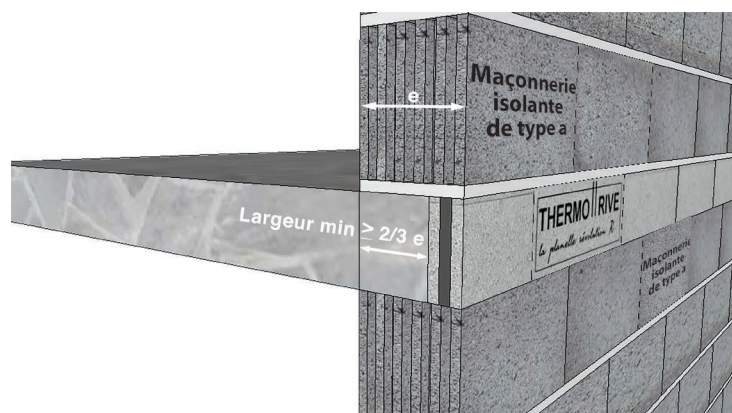

POUTRELLES TREILLIS AVEC ET SANS ÉTAI

- Permet de réaliser des planchers pouvant atteindre des portées jusqu'à 6,40 ml.
- Aucun renfort complémentaire à prévoir.
- De par sa légèreté de 13 kg/ml à 16 kg/ml et sa manœuvrabilité, elle facilite le travail de l'artisan.